フィラー　取付説明書　BB-TDF

■寸法図

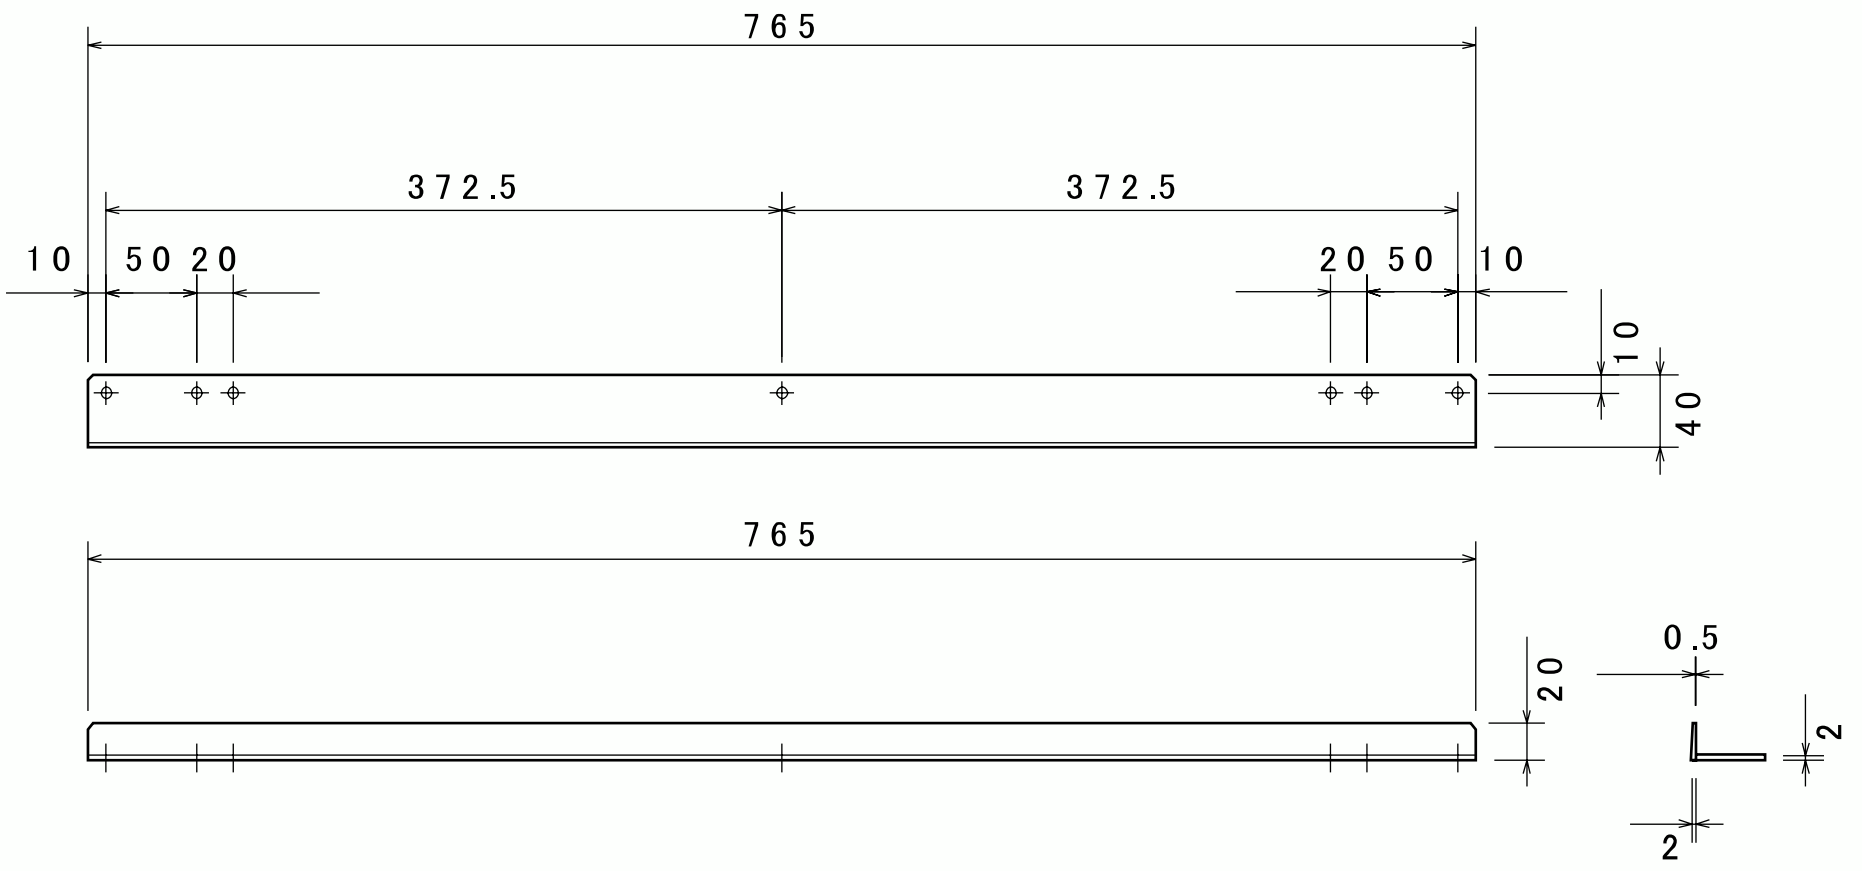

取付前の注意

●取付けに際しては、この説明書に従い正しく取り付けてください。
※この説明書に記載されていない方法で取付けされ、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますので、十分ご注意ください。

●取付業者様は、商品に欠陥を生じさせる可能性を有しているゆえに、取付業者様が欠陥を生じさせた場合は過失責任を負うことを十分にご認識いただき、お客さまが安全で快適にご使用できるようご協力ください。

■付属部品

	BB-TDF
固定用ネジ	3本
取付説明書	1部

安全のために必ずお守りください

ここでは取付けに際して守らないと人身事故や、家財の損害に結びつく注意事項を挙げています。
取付前にこの項目をよくお読みいただき、正しく取り付けてください。

用語および記号の説明

警告・・・「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意・・・「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

・・・「注意しなさい！」（上記の「警告」、「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

・・・「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

・・・「分解してはいけません！」

警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

●ストーブやヒーター等、熱を発生するものの近くに設置しないでください。
※変色や変形、火災をおこす恐れがあります。

お願い

酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用して、フィラーをふかないでください。
※変色や変形の恐れがあります。（洗剤がつきますと跡が残ることがあります。）

取付前の確認

付属部品の内容と数量が正しいことを確認してください。

取付方法

（1）フィラーの幅調節

フィラーは壁面とのすき間に用います。壁面とのすき間が少ない場合は、フィラーをカッターナイフ等でカットしてください。



（2）フィラーの高さ調節

①フィラーの下端をキャビネットのけこみ板下端に合わせます。

②洗面器のツバから10mm控えた位置に鉛筆等で印を付けます。

③カッターナイフ等を使って、②の印の位置でフィラーを切断します。

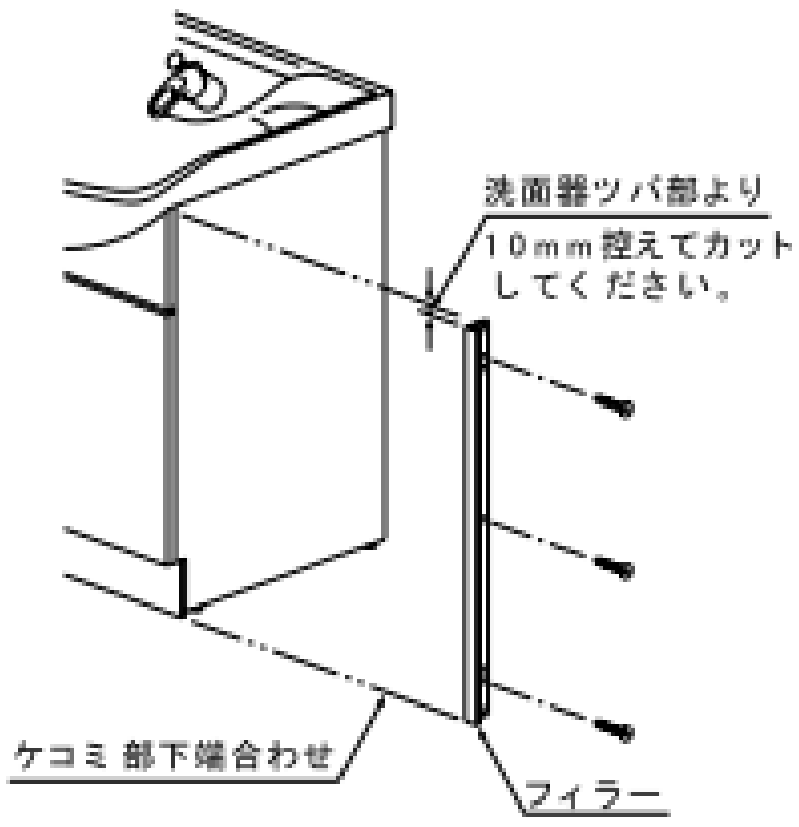

※フィラーは左右どちらにも取り付けられます。左側に取り付ける場合は上下を逆にして取り付けてください。

（3）フィラーの取付け

同梱のねじ3本で側面より固定します。

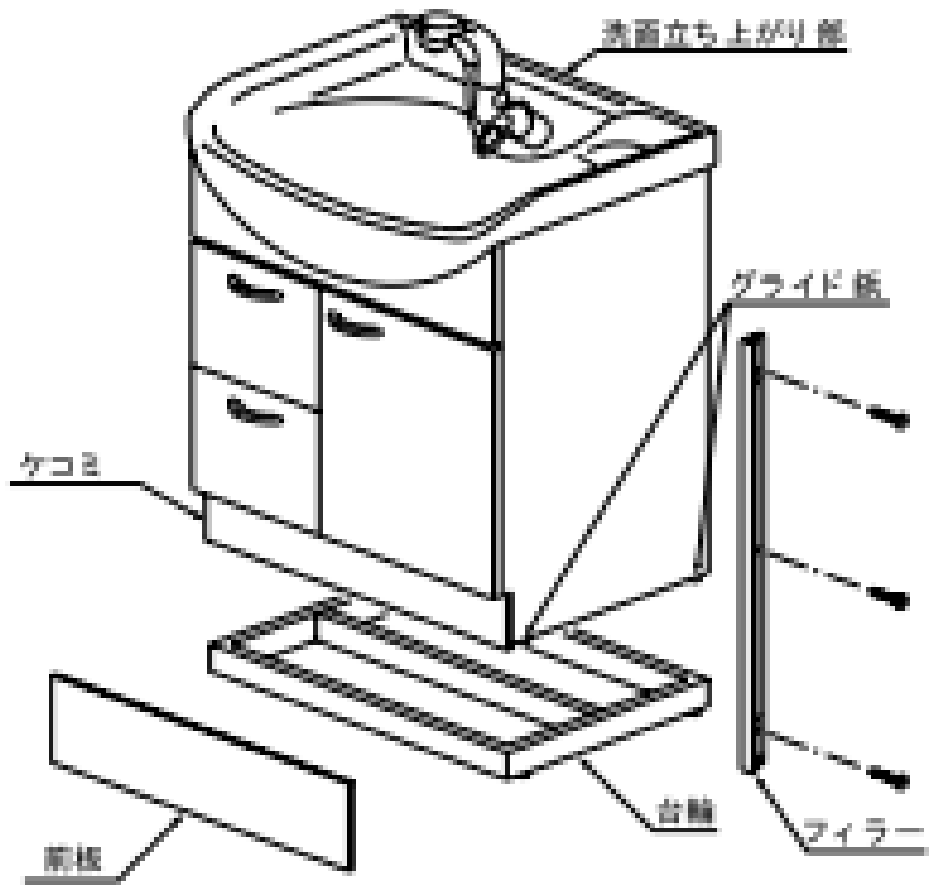

ワンポイント

フィラーの下端はケコミ板下端に、
フィラーの前面はケコミ板前面に、
位置（面）を合わせて取り付けてください。

（4）化粧台を所定の位置に設置します。

取付後の確認

フィラーが壁に押されてつぶれていないことを確認してください。

※つぶれている場合は、軟質部分をすき間に合わせて再カットしてください。